


### 3 ネットワークカメラ 01の登録～設置

Wi-Fi接続とカメラの登録がうまくいかない場合の手順

Wi-Fi接続とカメラの登録がうまくいかない場合は、無線LANルータのWPS機能を使ってWi-Fi接続を行います。

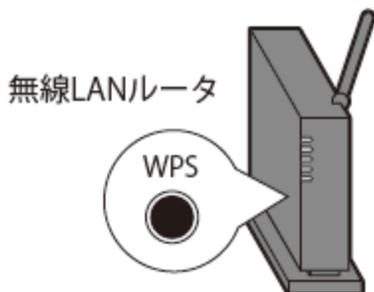

#### WPS 機能とは

無線LAN端末（パソコン・スマートフォン等）と無線LANルータを簡単に無線接続させるための機能です。

WPS 機能はWPS ボタンを押下するなどで起動しますが、無線LANルータによってWPSボタンの名称（※）、場所、押し方が異なります。

※ WPS ボタンの名称例

「WPS」「無線」「らくらく無線スタート」

「AOSS」など

ご不明な場合は無線LANルータの取扱説明書を参照してください。

[1] スマートフォンのOSがAndroidの場合

[次ページへ](#)

[2] スマートフォンのOSがiOSの場合

[7ページへ](#)

# [1] スマートフォンのOSがAndroidの場合

①ゲートウェイ登録後、「続けてデバイスを登録する」をタップ



※登録したゲートウェイにより表示画像が異なります。上記は無線通信アダプタ(A)をゲートウェイ登録したときの例です。

②[ネットワークカメラ 01]をタップ



③この画面のままカメラの設定（次ページ）へ




次ページへ


困ったときはこちら  
注) カメラに同梱の「かんたん設定ガイド(白黒)」で「④カメラをインターネットに接続する」まで進んだ方は「QRコード撮影」を選択してください。

## カメラをWi-Fiに接続


④カメラに付属の電源ケーブルとACアダプタを接続して電源を入れる。  
カメラの起動には2分程度かかります。  
ステータスランプがゆっくりと点滅すれば起動完了。

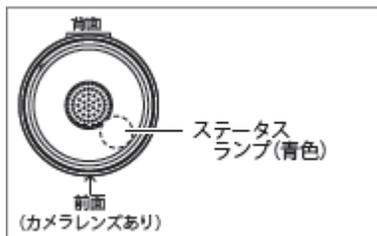


⑤カメラのWPSボタンを3秒以上7秒以内の間押す。  
ボタンを放して数秒後にステータスランプがゆっくりとした点滅から早い点滅に変わる。

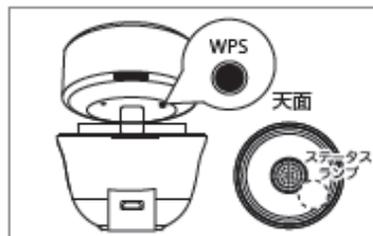

⑥30秒以内にお持ちの無線ルーターのWPSボタン(※)を押す。  
WPSのボタンの位置、押し方は無線ルーターの取扱説明書をご参照ください。  
※ホームゲートウェイの場合は「無線」ボタン押下(ホームゲートウェイの電源ランプが緑又は緑橙点滅するまで押下(約5秒以上))

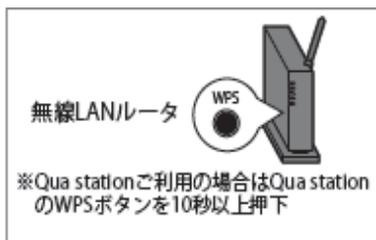


⑦カメラがWi-Fi接続できるまで30~90秒ほどかかるため、そのまま待つ。  
接続が成功すると、カメラのステータスランプが点滅から点灯に変わる。

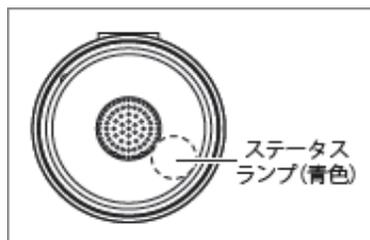

### ステータスランプの点灯・点滅が確認しづらい場合

周囲が明るい場合に、ステータスランプの点灯・点滅が確認しづらい場合があります。その場合は以下の方法で見やすくなります。

- ・少し暗い場所に移動する
- ・手で覆いを作る
- ・カメラ右側面の黒い部分を見る(右図参照)

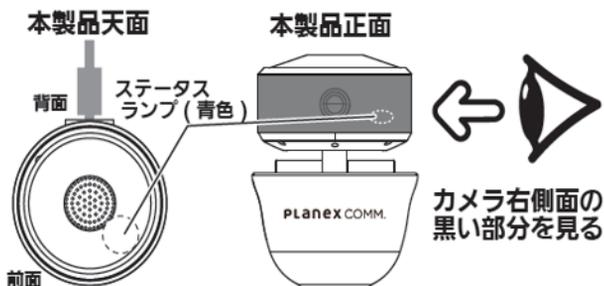



## パスワードを変更

⑬設定ボタンをタップ



⑭[カメラ設定]をタップ




⑮[詳細]をタップ



⑯[パスワードの変更]をタップ



⑰現在のパスワード (⑩で入力したパスワード) と新しいパスワードを2回入力して[OK]をタップ

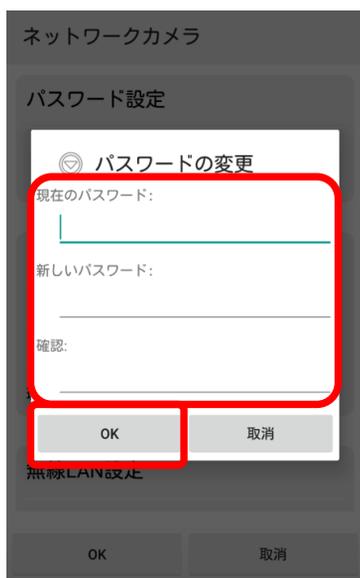


⑱[OK]をタップし、カメラの映像画面に戻り完了です。



ネットワークカメラの登録完了です  
動作確認、設置を行います (次ページへ)

# 無線ルータの近くで、登録したネットワークカメラ 01の映像、音声が確認できるか確認します。

## ①カメラの映像が映ることを確認

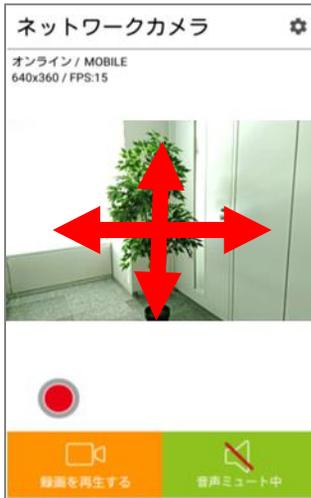

画面を上下左右にフリック操作することでカメラの向きを操作することができます。（水平方向：320°／垂直方向：35°）  
画面をピンチ操作するとズームイン・ズームアウトができます。  
周囲が暗くなると自動で暗視モードに切り替わります。

## ②「音声ミュート中」をタップ



## ③「音声再生中」になり、マイクアイコンが表示されますので、マイクアイコンをタップしながら話しかけます。



<マイクアイコンをタップしている間>



カメラ側に音声再生されます

<マイクアイコンをタップしない間>



カメラ側の音声を聞くことができます

録画はカメラにmicroSDカード（別売）を挿入し、 をタップし開始します。  
録画映像は「録画を再生する」をタップし確認してください。

ご利用したい場所へネットワークカメラ 01を移動し、再度動作確認し完了です

ネットワークカメラ 01 を必要に応じ固定します。

## [2] スマートフォンのOSがiOSの場合

①ゲートウェイ登録後、「続けてデバイスを登録する」をタップ



②[ネットワークカメラ]をタップ




③この画面のままカメラの設定（次ページ）へ




次ページへ

## カメラをWi-Fiに接続


④カメラに付属の電源ケーブルとACアダプタを接続して電源を入れる。  
カメラの起動には2分程度かかります。  
ステータスランプがゆっくりと点滅すれば起動完了。

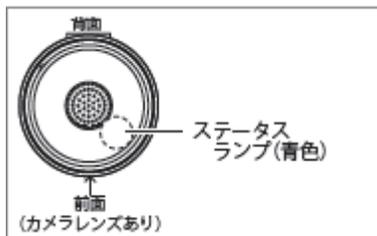


⑤カメラのWPSボタンを3秒以上7秒以内の間押す。  
ボタンを放して数秒後にステータスランプがゆっくりとした点滅から早い点滅に変わる。

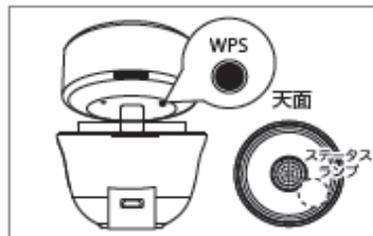

⑥30秒以内にお持ちの無線ルーターのWPSボタン(※)を押す。  
WPSのボタンの位置、押し方は無線ルーターの取扱説明書をご参照ください。  
※ホームゲートウェイの場合は「無線」ボタン押下(ホームゲートウェイの電源ランプが緑又は緑橙点滅するまで押下(約5秒以上))

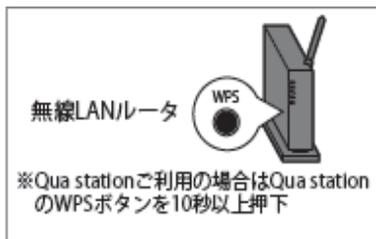


⑦カメラがWi-Fi接続できるまで30~90秒ほどかかるため、そのまま待つ。  
接続が成功すると、カメラのステータスランプが点滅から点灯に変わる。

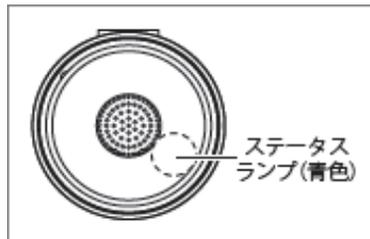

### ステータスランプの点灯・点滅が確認しづらい場合

周囲が明るい場合に、ステータスランプの点灯・点滅が確認しづらい場合があります。その場合は以下の方法で見やすくなります。

- ・少し暗い場所に移動する
- ・手で覆いを作る
- ・カメラ右側面の黒い部分を見る(右図参照)

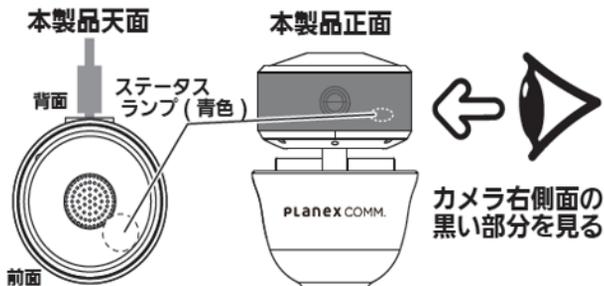


## カメラを登録

⑧ アプリ画面に戻って  
[QRコード撮影]をタップ



⑨ カメラ下部上面に貼ってあるQRコードを読み取る

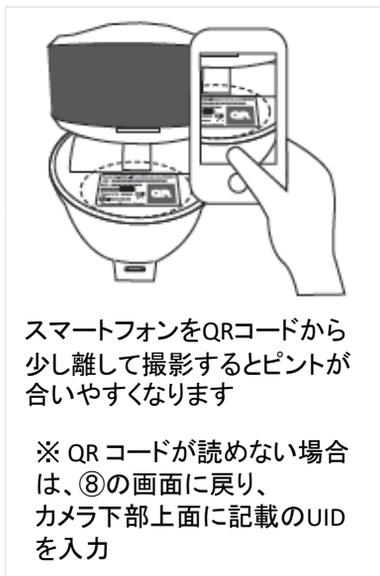

⑩ [OK]をタップ



⑪ QRラベルに記載のパスワードを入力して[保存]をタップ



⑫ [OK]をタップ



⑬ 映像が表示されたら登録完了



セキュリティ観点から、次の手順でパスワードを必ず変更し、忘れないようにしてください。

## パスワードを変更

### ⑭[歯車]をタップ



### ⑮[カメラ設定]をタップ



### ⑯[詳細設定]をタップ



### ⑰[パスワードの変更]をタップ



### ⑱現在のパスワード (⑰で入力したパスワード) と新しいパスワードを2回入力して[OK]をタップ




### ⑲パスワード変更が完了し、詳細設定画面に戻ったら完了です。カメラ映像画面には[戻る]で戻る



ネットワークカメラの登録完了です  
動作確認、設置を行います (次ページへ)

# 無線ルータの近くで、登録したネットワークカメラ 01の映像、音声が確認できるか確認します。

## ①カメラの映像が映ることを確認

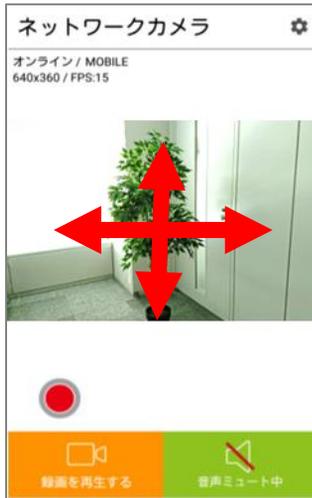

画面を上下左右にフリック操作することでカメラの向きを操作することができます。（水平方向：320°／垂直方向：35°）  
画面をピンチ操作するとズームイン・ズームアウトができます。  
周囲が暗くなると自動で暗視モードに切り替わります。

## ②「音声ミュート中」をタップ



## ③「音声再生中」になり、マイクアイコンが表示されますので、マイクアイコンをタップしながら話しかけます。



<マイクアイコンをタップしている間>



カメラ側に音声再生されます

<マイクアイコンをタップしない間>



カメラ側の音声を聞くことができます

録画はカメラにmicroSDカード（別売）を挿入し、●をタップし開始します。  
録画映像は「録画を再生する」をタップし確認してください。

## ご利用したい場所へネットワークカメラ 01を移動し、再度動作確認し完了です

ネットワークカメラ 01 を必要に応じ固定します。

※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります

COPYRIGHT © KDDI CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED.