

3 開閉センサー 01の登録～設置

ゲートウェイの近く（1m以内）で開閉センサー 01の利用登録を行います。
使用する開閉センサー 01はまだ設置せず、お手元に用意してください

①ゲートウェイ登録後、
[続けてデバイスを登録する]
をタップ



※登録したゲートウェイにより表示画像が異なります。上記は無線通信アダプタ (A) をゲートウェイ登録したときの例です。

②[開閉センサー 01]をタップ



③[次へ]をタップ



④アプリの案内に従い、デバイスに同梱の電池を入れ、蓋をしめて[次へ]をタップ



⑤[登録を開始する]をタップ




⑥アプリの案内に従い、デバイスのプログラムスイッチを押してください。



ホームゲートウェイから1m以内の場所で行います。⑥の画面表示から30秒以内にプログラムスイッチを押してください。

⑦名称を設定して[登録する]をタップ

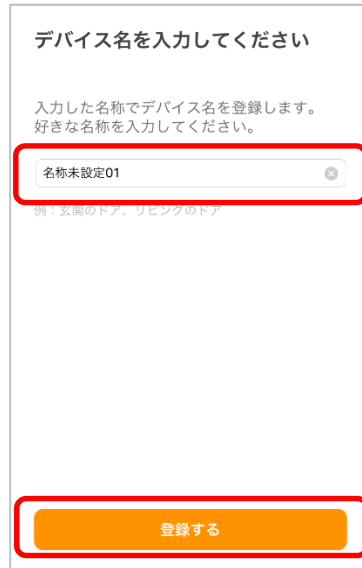

⑧[デバイスの設置へ]をタップ



⑨設置にあたってのご案内を確認し、[次へ]をタップ



⑩アプリの案内を参照し、[動作確認]をタップし、動作確認が完了したら[完了]をタップ



動作確認については次ページへ

ご利用したい場所に閉閉センサー 01を移動して動きを検知できるか確認します。デバイスを固定するテープは非常に強力なため、設置場所に固定する前に必ず動作確認を行ってください。

① トップ画面にアクセス




② 通知モードを[ON]にする




③ 動作を検知させます

本体とマグネットが「対面＝閉まっている」「離れる＝開いた」と検知します。
本体は側面のみ動きを検知するため、本体の側面とマグネットを対面（距離は1.5cm以内）させてからスライドします。動きを検知したときはセンサー本体のLEDインジケータが1回点滅します。

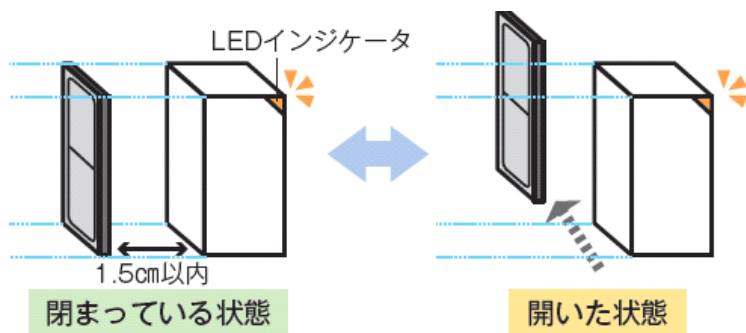

④ 通知が確認できたら完了

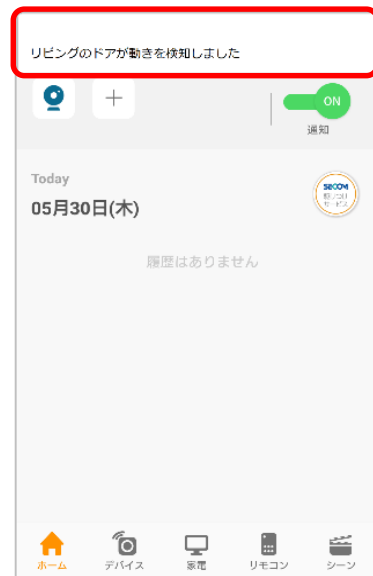

[デバイス]をタップすると、登録したデバイスの状態が確認できます。

設置については次ページへ

デバイスを固定します。

機器の取り付け方法は、機器に付属の取扱説明書をお読みください。

固定後、再度動作確認を行ってください。


※ デバイスを取り付けなおす際は、両面テープが取り付け面に残ったり、壁紙をいためる場合がありますので、注意して取り外してください。

・ 本体の側面のみが検知します。上下面・前面・背面は検知しません。

・ 本体とマグネットの距離は、1.5cm以内で設置してください。


■ ドアの場合

取り付けイメージ

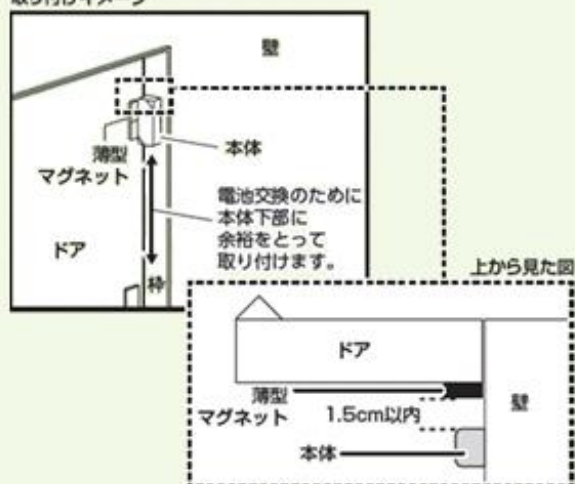

■ 引き戸の場合

取り付けイメージ

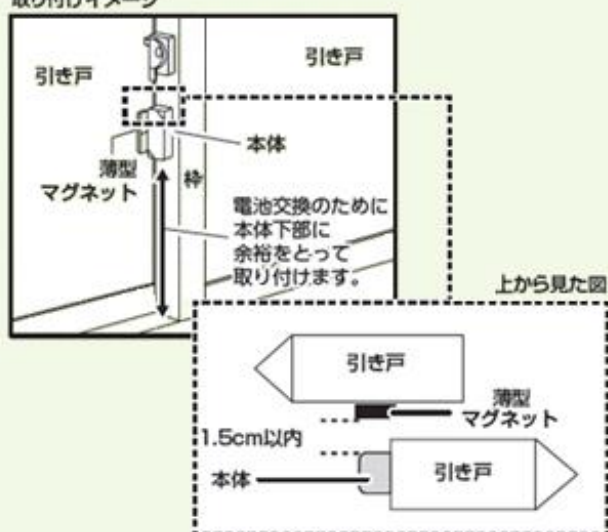

※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります