

ネットワークカメラ 03の登録～設置


ネットワークカメラ03の利用登録を行います。カメラは無線LANに接続し利用しますので、無線LANルータの近くで設定作業を行います。

※ご利用のスマートフォンによりメニューなどの画面表示が異なる場合があります。

①アプリ下部の[デバイス]をタップ



②画面右上の[設定]から、[+登録]をタップ

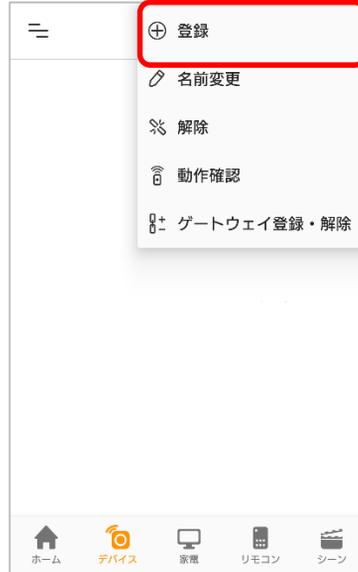

③アプリ画面の[ネットワークカメラ 03]をタップ




④カメラに付属の電源ケーブルとACアダプタを接続して[次へ]をタップ



参考：電源用USBケーブル、ACアダプタの接続方法

- ① 電源用USBケーブルのUSBプラグの向きを確認して、ACアダプタのUSB接続端子に接続します。
- ② 電源用USBケーブルを本体の電源用USBケーブル接続端子に接続し、ACアダプタをコンセントに接続します。本製品の起動には約30秒ほどかかります。

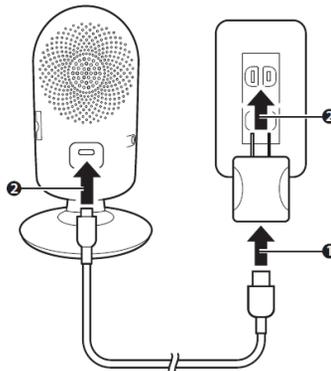

⑤カメラのLEDランプが赤と青の点滅に変わったら「次へ」をタップ



⑥[カメラでQRコードを読み取る]をタップ



⑦[OK]をタップ
※スマートフォンのカメラが起動しますのでカメラ底面のQRコードを読み取ってください



⑧[OK]をタップ



OSや機種によっては表示されない場合があります。

※QRコードがうまく読み取れない場合は、お客さまセンター(0120-925-629)へご相談ください


⑨[接続]をタップ



⑩SSID一覧からカメラを接続する無線LANルータのSSIDを選択し、無線LANルータのパスワードを入力し[次へ]をタップ



⑪名称を設定して[登録する]をタップ

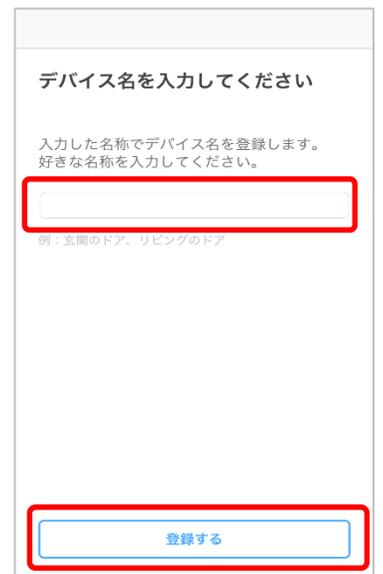

OSや機種によっては表示されない場合があります。

※⑩の画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。



⑫[デバイスの設置へ] を
タップ



⑬確認事項を確認し[完了]
をタップ



登録したネット
ワークカメラ 03の
動作確認につい
ては、次ページへ

<設置に関するご注意>

本体底面のQRコードはデバイスの再登録を行う際にも必要です。固定する際、両面テープ等を直接貼るなどして汚したり破いたりしないようご注意ください。

無線LANルータの近くで、登録したネットワークカメラ 03の映像、音声が確認できるか確認します。

①カメラの映像が映ることを確認



画面をピンチ操作するとズームイン・ズームアウトができます。周囲が暗くなると自動で暗視モードに切り替わります。

 をタップすると、マイクとスピーカーの切替ができます。



カメラ側の音声を聞くことができません



カメラ側の音声を聞くことができます



長押ししている間、こちらの音声がカメラ側に再生されます

録画はカメラにmicroSDカードを挿入し、 をタップし開始します。

録画映像は  をタップし確認してください。

ご利用したい場所へネットワークカメラ 03を移動し、再度動作確認し完了です

ネットワークカメラ 03 を必要に応じ固定します。

※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります