



取扱説明書(保証書)

かんたん見守りプラグ(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


本製品は、人などの動きや部屋の温湿度を検知し、変化をアプリやメールに通知することができる見守りデバイスです。

本書では、本製品の使用上のご注意や、安全上のご注意などについて、説明しています。

ご使用前によくお読みいただいた上、いつでも見られるように大切に保管してください。

- ・提供元： KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社
- ・輸入元： グローバルネットワークス全栄株式会社
- ・製造元： Qiyi TECHNOLOGY Co.,LTD

同梱物一覧

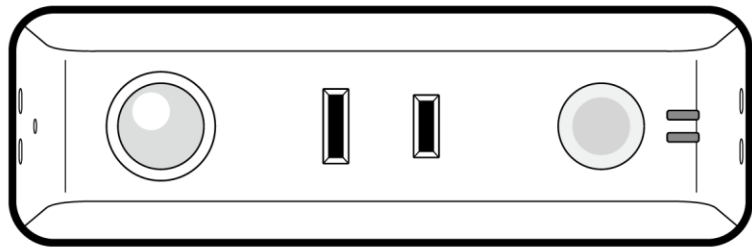

本体





リセット用ピン
(試供品)



取扱説明書（保証書）（本書）

※本文中で使用している本製品のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

各部の名称

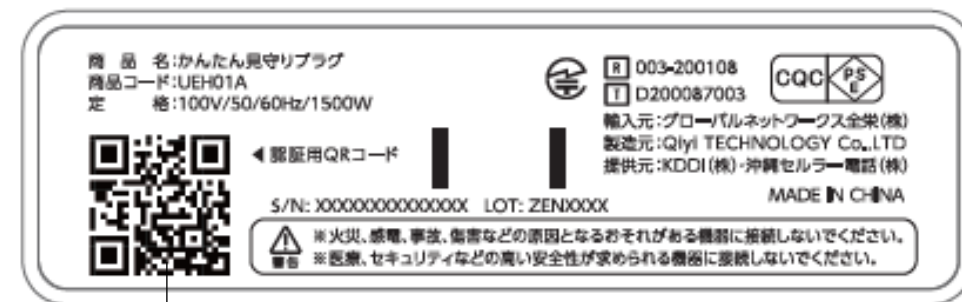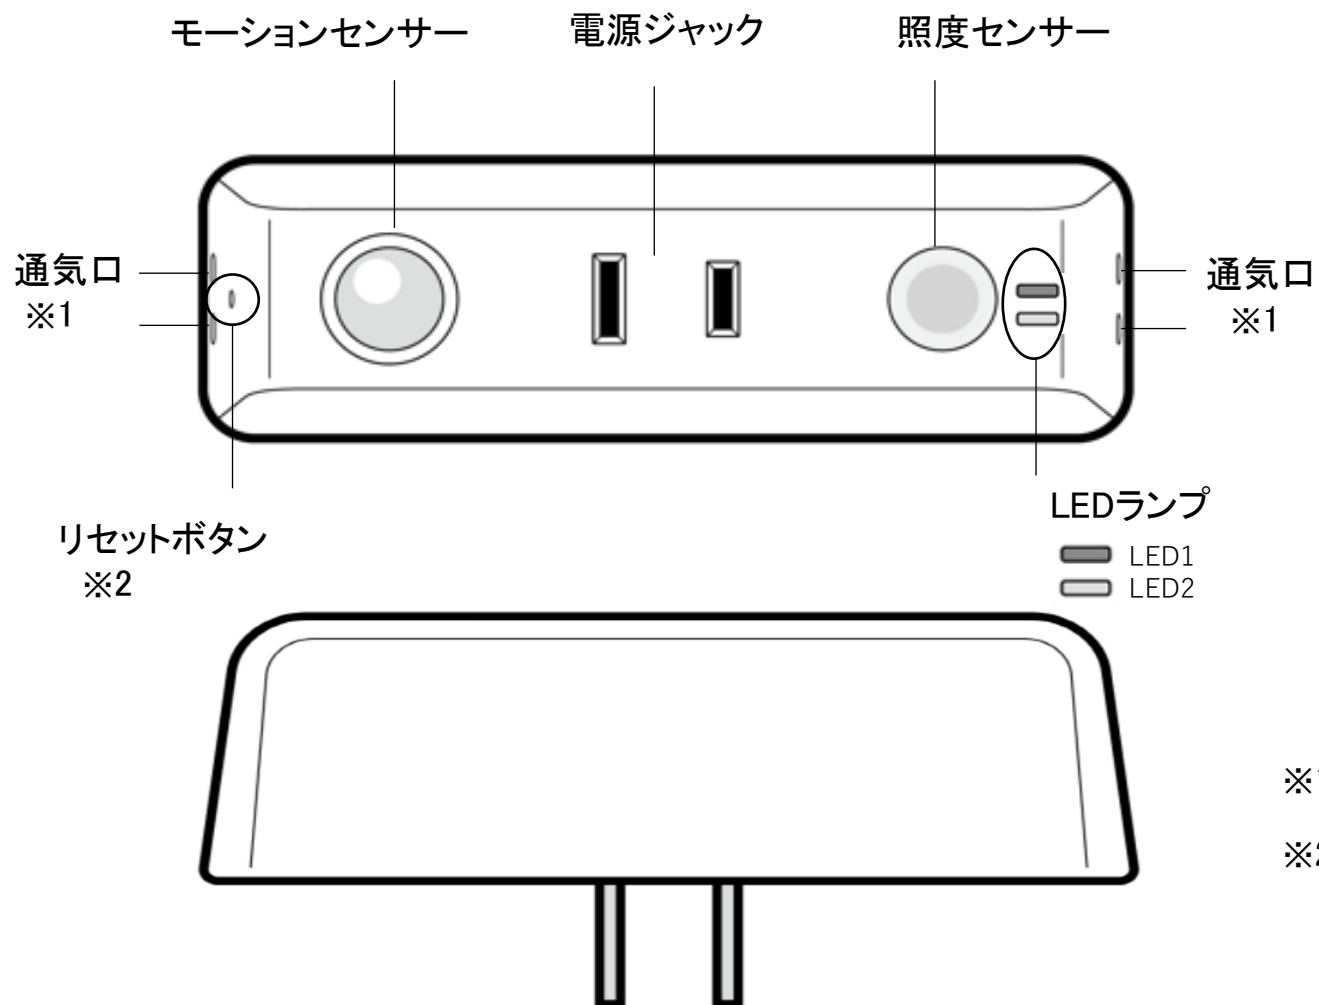


認証用
QRコード

※1 通気口はふさがらないでください。


※2 同梱のリセット用ピン(試供品)を挿してボタンを押してください。

LEDランプの表示の見かた

<LED1>

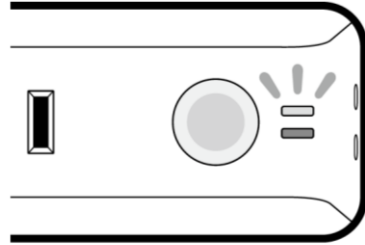

<LED2>

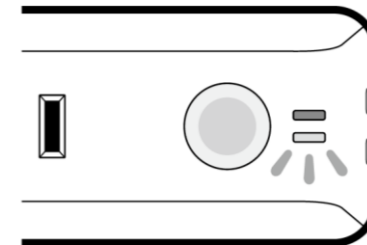

LED1	説明	LED2	説明
色と点灯 パターン	-青と赤が交互に点滅：デバイス登録中 -青点灯：正常動作中 -赤点灯：ファームウェア更新中 (LEDが一時消灯する場合があります。) -赤点滅：デバイス動作異常	色と点灯 パターン	-紫点灯：接続中 -黄点灯：接続ができない -黄点滅：起動エラー
- 赤(LED1)と黄色(LED2)が同時点灯(約5秒間)：リセット中			

※ LEDランプは、スマートフォンの専用アプリで消灯することができます。

ご利用開始の手順

本製品の箱の裏に記載されているQRコードを読み取り、ご利用開始の手続きをしてください。

1. 本製品の箱の裏のQRコードをお使いのスマートフォンで読み取り、ご利用開始の手続きページにアクセスしてください。



**初期登録用
QRコード**

2. アクセスしたページの内容に従って手続きを行ってください。

設置のしかた

本製品をコンセントや延長コードに差し込むと自動で電源が入ります。本製品の初期設定は専用アプリで行います。
詳しくは専用アプリの案内に従って設定してください。


1. 本製品の裏面にある認証用QRコードを読み取り、登録を行います。
2. 本製品をコンセントに差し込みます。差し込むとLED1のランプが青と赤に点滅します。

<注意事項>

- ・本製品は上向き・下向きのどちらからでもコンセントに差し込むことができます。
- ・本製品のモーションセンサーと照度センサーの計測を妨げないよう、本製品の周辺には何も置かないで設置してください。
- ・モーションセンサーをご利用の場合はモーションセンサー側が壁から離れるように設置してください。
- ・本製品に設定した情報は本製品の電源を入れなおしても保存されています。
- ・本製品の定格電流は15A(1500W)です。定格電流を超える家電製品は接続しないでください。
- ・本製品の定格電圧は100Vです。定格電圧を超える家電製品は接続しないでください。
- ・壁コンセントへ直接接続することが定められている家電製品などは接続しないでください。
- ・高い安全性が求められる機器(医療機器やセキュリティシステムなど)は接続しないでください。
- ・火災、感電、事故、傷害などの原因となるおそれがある機器(ストーブ、電熱器具など)は接続しないでください。
- ・本製品に異常が発生した場合にすぐ電源を切れるように、本製品は容易に取り外せる場所にあるコンセントに接続してください。




認証用
QRコード

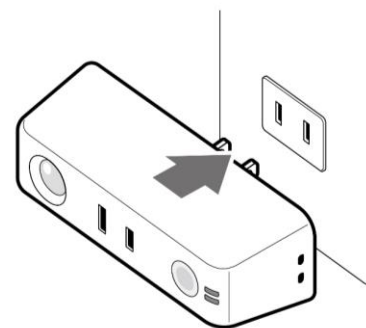

初期化のしかた

本製品を初期化すると、お買い上げ時の状態に戻ります。初期化するとすべての設定情報が削除されますので、ご注意ください。

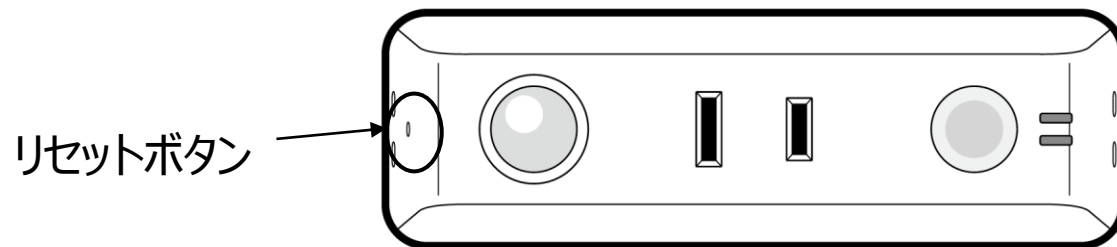

1. 本製品に同梱のリセット用ピン(試供品)で、リセットボタンを5秒間押してください。
LEDランプが赤と黄色に同時点灯し、本製品が初期化されます。
2. 本製品を初期化すると、設定情報などが削除され、本製品はお買い上げ時の状態に戻ります。

再起動のしかた

1. 本製品をコンセントから抜いてください。
2. 3秒間経過してから、本製品を再度コンセントに差し込んでください。

各センサーの検知範囲

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| (1) モーションセンサー：100度、5m以内 | (2) 温湿度センサー：-10℃～60℃/0～90% |
| (3) 照度センサー：0～100,000Lux | (4) 電力センサー：0～1,500Wh |

<安全上のご注意> (必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載しておりますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

表示の説明

 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷(※1)を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷(※1)を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷(※2)を負う可能性が想定される場合および物的損害(※3)の発生が想定される」内容です。

- ※1 重傷 : 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、及び治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- ※2 軽傷 : 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- ※3 物的損害 : 家屋・家財及び家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

図記号の説明

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	指示に基づく行為の強制(必ず実施していただくこと)を示します。
	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

<免責事項について>

- 地震・雷・風水害などの天災及び当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客さまの故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
 - 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)について、当社は一切責任を負いません。
 - 本製品は国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。(This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)
 - 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
 - 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

提供元 : KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) / 輸入元 : グローバルネットワークス全栄(株) / 製造元 : Qiyi TECHNOLOGY Co.,LTD

⚠ 危険

高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、使用しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



⚠ 警告

電源ジャックに導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



落下させる、踏みつける、投げつけるなどの強い力や衝撃、振動を与えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



使用中に布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



風呂場などの湿気の多い場所で使用しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



雷が鳴り出したら、本製品には触れないでください。感電などの原因となります。



コンセントにつないだ状態で電源ジャックをショートさせないでください。また、電源ジャックに手や指など身体の一部に触れさせないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



本製品に重いものをのせたり、無理な力を加えたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



コンセントに本製品を抜き差しする時は、金属類を接触させないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



濡れた手での使用は絶対にしないでください。感電や、電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。



本製品に接続機器を接続した状態で、接続部位に無理な力を加えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



乳幼児の手が届く場所に置かないでください。誤飲、けが、感電などの原因となります。同梱のリセット用ピン(試供品)の保管場所には特にご注意ください。



使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。



- ・接続機器の電源を切る。
- ・接続機器を本製品から抜く。
- ・本製品の電源プラグをコンセントから抜く。



上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。



病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では使用しないでください。電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している場合は、医療電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響について確認の上、ご使用ください。電波により医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは使用しないでください。電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。



※ご注意ください電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカー及び植込み型除細動器、そのほかの医用電気機器をご使用される方は各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

ペットなどが噛みつかないようにご注意ください。発熱により、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



定格電圧100Vで使用してください。誤った電圧で使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



電源プラグについたほごりは、乾いた布などで拭き取ってください。ほごりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



コンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が付着した場合は、直ちにコンセントから本製品を抜いてください。付着物などによるショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



お手入れの際には本製品をコンセントから抜いてください。抜かずに行くと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



⚠ 注意

破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。落下して、けがなどの原因となります。



湿気やほごりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使い方をさせないでください。感電やけがなどの原因となります。



本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、使用をやめ医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる場合があります。



使用中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては、肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。



<取り扱い上のご注意>

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

● 極端な高温・多湿の場所で使用しないでください。(温度-10℃～60℃、湿度0%～90%の範囲内でご使用ください。) ● 本製品に無理な力がかからないようにご使用ください。● 本製品に水をかけないでください。● 本製品は防水機能を有しておりません。風呂場など、湿気の多い場所や、雨などがかかる場所での使用はおやめください。水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。● ほごりや振動の多い場所では使用しないでください。● お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。また、アルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの薬品、洗剤などで拭かないでください。塗装や印刷の剥がれ・色あせ・異臭の発生などの原因となります。なお、拭き取れない場合でもこするように強く拭かないでください。● 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。● 湿度の高い場所や温度が急激に変化するような場所でご使用された場合、本製品内部に水滴がつく(結露)ことがあります。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますので、ご注意ください。● 屋外で雷が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。● お客様のご使用状況・環境により、変色または変質する場合があります。● 本製品を加熱したり、火気に近づけたりしないでください。使用状況・環境などにより変色、変形、火災、やけど、けがなどの原因となります。● 本製品にシールを貼ったり、覆ったりしないでください。正しい動作ができなくなります。● 本製品をお使いになるときは、コンセントに対してまっすぐに抜き差ししてください。正しい方向で抜き差ししないと、故障の原因になります。● 本製品が傷んでいるときやコンセントの差し込み口が緩いときは使用しないでください。● 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所での使用・保管・放置はしないでください。故障の原因となります。● 直射日光の当たる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほごりの多い場所での使用、保管、放置しないでください。故障の原因となる場合があります。● ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。落下して故障の原因となります。● 落下させる、投げつける、踏みつけるなどの強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。● 本製品に重いものをのせたり、無理な力を加えたりしないでください。故障の原因となります。● 本製品を使用する際は、たこ足配線などで使用しないでください。● コンセントや配線機器の定格を超えて使用しないでください。● 本製品を改造することは電波法で禁止されています。また保証の対象外となります。● 改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用された場合は電波法および電気通信事業法違反になります。本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として「技適マーク」が本製品の銘板に表示されています。本製品の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効になり、この状態で使用すると電波法に抵触しますので、絶対に使用しないでください。● 電波干渉による

他の機器への影響や不適合を避けるため、機器の電源を切るよう指示のある場所では本製品をご使用にならないでください。●本製品は屋内以外で使用しないでください。●本製品は国内専用です。本製品を日本国外で使用される場合、当社は一切責任を負いかねます。また、当社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービスなどは行っておりません。予めご了承ください。

<故障と考える前に>

Q.本製品の電源をON(LED 1 ランプが青点灯)にしても、接続した家電製品の電源が入らない。

A.接続する家電の電源スイッチをONにしてください。

Q.使用中に本製品の電源が自動でOFF(LEDランプ1、2 が消灯)になってしまう。

A.本製品には過電流保護機能があります。

15A(1500W)を超えた状態が約20秒以上続いた場合、自動で本製品の電源がOFFになります。使用環境をご確認ください。
再度ご利用になる場合は、本製品を差しなおしてください。

Q.本製品のデバイス登録、削除を何度か繰り返していたら、デバイス登録ができなくなった。

A.本製品を初期化してから再度試してください。

Q.LED 1 と 2 のランプが赤、黄色に点灯、点滅して、専用アプリで操作ができない。

A.本製品を差しなおしてください。

<輸出管理規制>

本製品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令)の適用を受ける場合があります。

また、米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受ける場合があります。本製品を輸出及び再輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。

詳しい手続きについては、経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

<主な仕様>

本体サイズ/重量	約 52 x 103 x 32mm / 約85 g
通信方式	LTE-M
通信可能エリア	KDDIのLPWAエリア ・対応エリア内でも利用できないエリアがあります。 詳しくはau HOMEホームページをご確認ください。 ・auフェムトセルを設置した環境ではご利用できない場合があります。
電源入力	AC100V/15A、50Hz/60Hz
動作温度/湿度	-10℃～60℃/90%以下（結露しないこと）

<材質>

- 端子：真鍮、鉄、ニッケル
- 筐体：ABSポリカーボネート

<商標について>

- QRコードは、株式会社デンソーウェーブの商標また登録商標です。
- その他会社名、製品名などは各社の商標及び登録商標です。

<オープンソースライセンスについて>

弊社製品ではGNU General Public License(GPL)およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンス条件が適用されるソフトウェアを使用しております。

これらのソフトウェアは、日本国の外国為替及び外国貿易法や U.S. Export Administration Regulationsを含むアメリカ合衆国の輸出管理に関する法令に基づく規制対象であるかもしれず、輸出入規制対象となる可能性があります。お客様がこれらのソフトウェアを輸出、再輸出または輸入する場合は、すべての当該法令を遵守し、お客様の責任において規制対象かどうか該非判定を行って頂き、適切に対応して頂く必要があります。

保証書

保証書	
商品名	かんたん見守りプラグ（UEH01A）
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日 ※	
お客様	お名前：様 ご住所： 電話番号：
販売店名 ※	店名・住所： 電話番号：

※印欄の内容を証明する書面(領収書、納品書等)を本書と合わせて保管ください。

本保証規定は、明示した期間、条件のもとで、無償交換をお約束するものです。
従って、本書によって保証書を発行している者(保証責任者)及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の交換についてなどご不明点は、ご契約されたサービス事業者へお問い合わせください。

- ・提供元： KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社
- ・輸入元： グローバルネットワークス全栄株式会社
- ・製造元： Qiyi TECHNOLOGY Co.,LTD

<お問い合わせ先>

- ・au HOME またはwith HOME をご利用の方：
0120-925-629 / 受付時間：9 時～ 20 時（年中無休）
- ・上記以外のサービスをご利用の方： 各サービス事業者にお問い合わせください。

<保証規定>

●故障交換について

保証期間内での正常な使用状態にもかかわらず、当社システム上での通信・動作の正常性の確認、および当社が指定するお問い合わせ先での診断によって機器故障と判断した場合には本書記載の保証規定に基づき無償交換を行ないます。

次のような場合には保証期間内でも有償での交換となりますのでご注意ください。

- a. 当社システム、当社が指定するお問い合わせ先での故障診断が行えない場合。
 - b. 故障受付時のご申告内容と返却された故障機器の状態が著しく異なる場合。
 - c. 故障機器に記入済の不具合調査票およびご購入を証明する書面（領収書、納品書等）の写しを同梱いただけない場合。
 - d. 交換品到着後1か月以内に当社で特定させていただいた故障機器をご返却いただけない場合。
 - e. 取扱説明書に記載されている使い方に反するお取り扱い、あるいはご購入後の設置場所の移動やご使用中の落下や衝撃、水濡れなどに起因する故障または損傷。
 - f. ご使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - g. 火災、地震、風水害、塩害、落雷、その他天変地異、あるいは電源異常などの外部要因に起因する故障または損傷。
 - h. 消耗品が消耗、摩擦または劣化した場合、およびそれを交換する場合。
 - i. 使用中に生じる傷などの外観上の変化。
 - j. 機器本体を除く付属品の故障または損傷。
- ・返却された機器及び一緒に返送された部材の所有権は当社に帰属するものとし、返却された機器に関するデータなどの内容については一切の責任を負わないものとします。
 - ・機器の取り付け及び取り外し時、故障及び故障状態での使用により生じた直接/間接の損害・損失につきましては当社はその責任を負いかねます。
 - ・保証期間：購入日から1年間。

※本保証規定には購入日を記入しておりませんので、ご購入を証明する書面(領収書、納品書等)は本書と一緒に保管ください。なお、本書の再発行は承っておりませんので必ず本書は大切に保管ください。