

ゲートウェイの登録



無線通信アダプタ (A)

このページでは、無線通信アダプタ (A) の登録の仕方についてご案内します。

※2021年11月以前にauひかりのau IDでau HOMEにお申込みされたお客さまは [こちら](#) をご覧ください。


無線通信アダプタ (A) の登録方法

※ご利用のスマートフォンによりメニューなどの画面表示が異なる場合があります。

①アプリ画面下の[デバイス]をタップ




②右上の[設定]から[ゲートウェイ登録・解除]をタップ

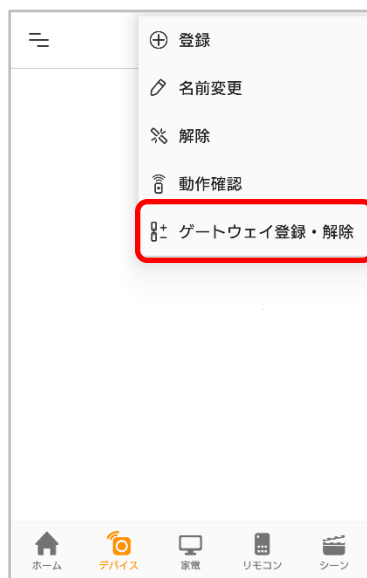

③[無線通信アダプタ(A)]をタップ



④案内を確認し、[次へ]をタップ

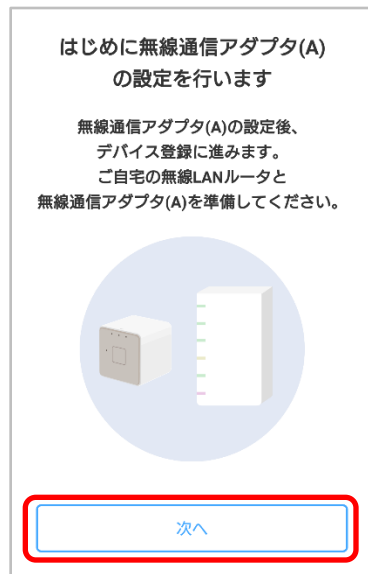

⑤案内に従い、[カメラでQRコードを読み取る]をタップ



⑥スマートフォンのカメラが起動したら、無線通信アダプタ (A)裏面のQRコードを読み取る



次のページへ

⑦無線通信アダプタ(A)をコンセントに挿して[次へ]をタップ

無線通信アダプタ(A)をコンセントに挿してください


無線LANルータの設置場所とできるだけ近いコンセントに挿してください。



次へ

⑧アプリの案内に従い、[次へ]をタップ

POWERランプが点滅から点灯に変わったら次へ進んでください



次へ

⑨[おすすめ設定]を選択
※WPSまたはLANケーブルで設定の場合は[4ページ](#)へ

このまま画面に従って設定するには、おすすめ設定を選択してください

おすすめ設定

ご自宅の無線LANルータにWPSなどの無線LAN接続自動設定機能がある場合

WPSで設定

WPS機能がなく、LANケーブルを使って接続する場合

LANケーブルで設定

今はやめる

⑩上部のボタンを5回押し、左2つのランプが点滅に変わったら[次へ]をタップ

無線通信アダプタ(A)上部のボタンを5回押し、左2つのランプが点滅に変わったら次に進んでください




① 左2つのランプ(POWER, WLAN)が点滅に変わらない場合は、前の画面に戻って、別の設定方法をお試しください。

次へ

⑪接続が完了するまで、しばらくお待ちください

無線通信アダプタ(A)に接続中



接続には最大2分程度かかる場合がございます。そのままお待ちください。

⑫ご自宅の無線LANルータのSSIDとパスワードを入力し[登録する]をタップ

ご自宅の無線LANルータのSSIDとパスワードを入力してください

SSID

48024490A617326

パスワード


.....

ご自宅の無線LANルータのSSIDがない場合 >

登録する


次のページへ

⑬左2つのランプが点灯したことを確認し[ランプが2つ点灯した]をタップ

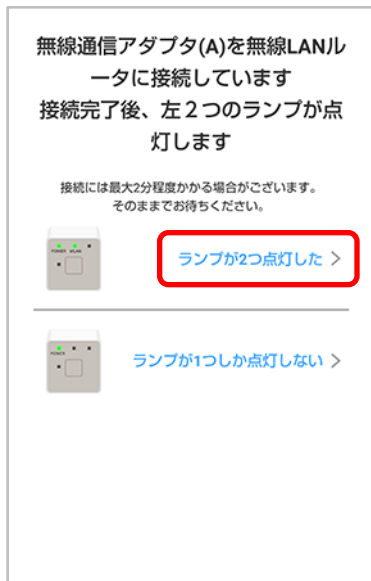

※ランプが2つ点灯するまで、最大2分程度かかります。

⑭登録が完了するまで、しばらくお待ちください

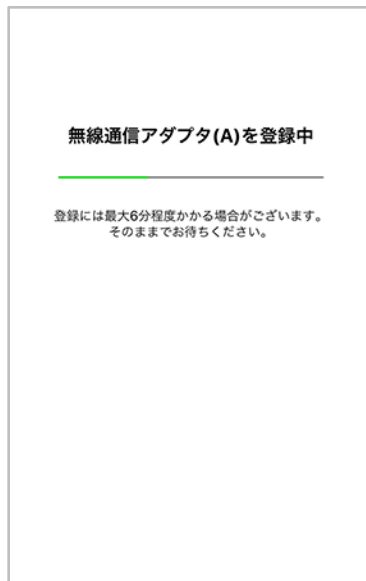

⑮登録完了です。




<WPSまたはLANケーブルで設定の場合>

WPSボタンありの場合

無線通信アダプタ (A) を Wi-Fi 接続するために、無線 LAN ルータと無線通信アダプタ (A) の WPS ボタンを押します。

無線 LAN ルータの WPS 機能を起動する



※ WPS 機能は WPS ボタンを押下するなどで起動しますが、無線 LAN ルータによって名称 (*) が異なります。
* WPS ボタンの名称例 「WPS」「無線」「らくらく無線スタート」「AOSS」など

WLAN ランプ



無線通信アダプタ (A) の WPS ボタンを WLAN ランプが緑色点滅するまで約 5 秒長押しする


WLAN ランプ



WLAN ランプが緑色点滅中しばらく待ちます。
WLAN ランプが緑色点灯に変わったことを確認
緑色点灯にならない場合は、この手順を再度行ってください。

[次へ] をタップ

WPSボタンなしの場合 (LANケーブルでの接続の場合はこちら)

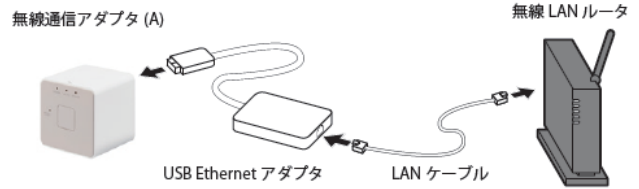

ご用意いただいた USB Ethernet アダプタと LAN ケーブルを使用して、無線 LAN ルータと無線通信アダプタ (A) を接続

WLAN ランプ



WLAN ランプが緑色点灯に変わったことを確認

[次へ] をタップ

WPS 機能とは

無線 LAN 端末 (パソコン・スマートフォンなど) と無線 LAN ルータを簡単に無線接続させるための機能です。

WPS 機能は WPS ボタンを押下するなどで起動しますが、無線 LAN ルータによって WPS ボタンの名称 (*)、位置、操作方法が異なります。

※ WPS ボタンの名称例 「WPS」「無線」「らくらく無線スタート」「AOSS」など
ご不明な場合は無線 LAN ルータの取扱説明書を参照してください。

WPS 機能が使えない場合は、無線 LAN ルータと無線通信アダプタ (A) を有線 LAN 接続してご利用いただく必要があります。USB Ethernet アダプタ (市販品) と LAN ケーブルをご準備ください。


動作確認済みの USB Ethernet アダプタは、右記 QR コードからご確認ください。



2021年11月以前にauひかりのau IDでau HOMEにお申込みされたお客さま

※ご利用のスマートフォンによりメニューなどの画面表示が異なる場合があります。

①アプリ画面下のデバイスを選択し、右上の[設定]から[ゲートウェイ登録・解除]をタップ

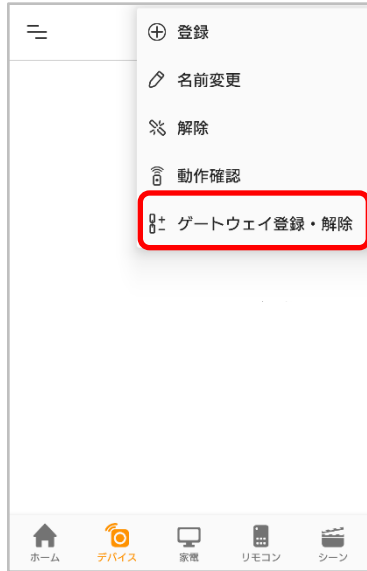

②画面をスクロールし、利用するゲートウェイをタップ



BL900HW、BL902HW
の場合へ


BL1000HWの場合へ

ご利用のホームゲートウェイが BL900HW、BL902HW の場合

③au ひかりのホームゲートウェイの「ネット」ランプが緑色に点灯していることを確認して[次へ]をタップ



④無線通信アダプタをお手元に準備して[次へ]をタップ

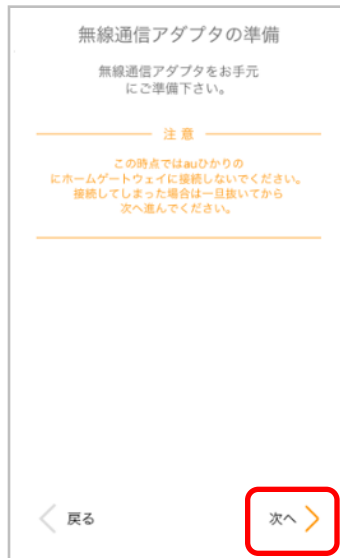

⑤[次へ]をタップ



次のページへ

⑥au ひかりのホームゲートウェイの底面に記載のQRコードを確認



⑦au ひかりのホームゲートウェイのQRコードにかざして読み取る



⑧au ひかりのホームゲートウェイの登録完了画面が表示されたら[次へ]をタップ



⑨無線通信アダプタをauひかりのホームゲートウェイのUSB端子に挿し込み[次へ]をタップ



⑩登録中の画面を確認




⑪登録完了画面が表示されたら完了です。
※無線通信アダプタは抜かず、挿したままご利用ください



ご利用のホームゲートウェイが BL1000HW の場合

③ au ひかりのホームゲートウェイの「ネット」ランプが緑色に点灯していることを確認して[次へ]をタップ

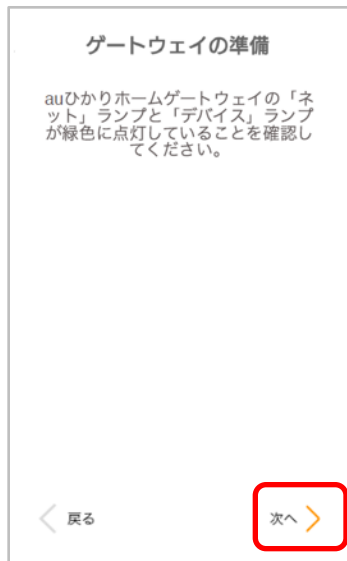


④ 無線通信アダプタをお手元に準備して[次へ]をタップ



⑤ ホームゲートウェイの側面左側に記載のQRコードを確認



⑥ ホームゲートウェイのQRコードにかざして読み取る

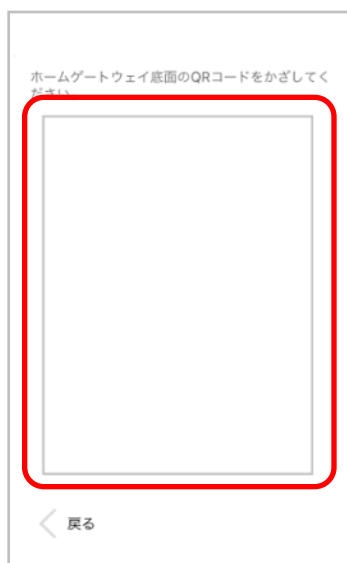

⑦ 登録中の画面を確認



⑧ 登録完了画面が表示されたら完了です。

