


家族招待された方のネットワークカメラ 01/02の登録・利用方法


①[デバイス]をタップし、
右上の[+]をタップ




②[ネットワークカメラ]を
タップ

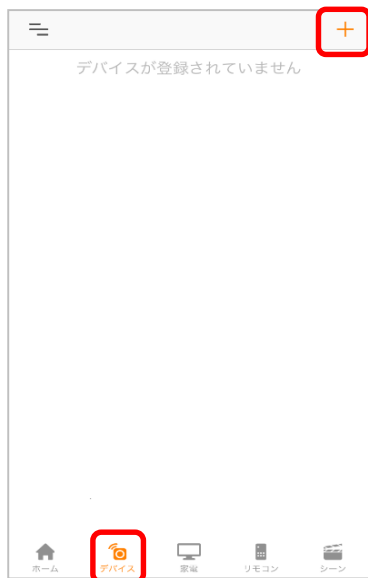

③ [1.QRコードを撮影して登録]を
タップ
※QRコードが読めない場合はカ
メラ下部上面に記載のUIDを契
約者に確認しUID欄に入力

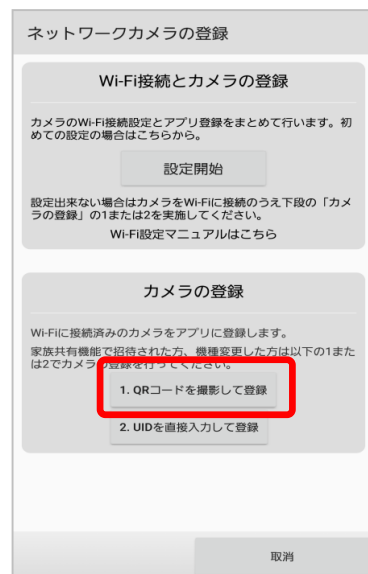

④カメラ下部上面に貼ってある
QRコードを読み取る
※ネットワークカメラ02の
場合は、ネットワークカメラ
に同梱の「お客様各位」に記
載のQRコードを読み取る

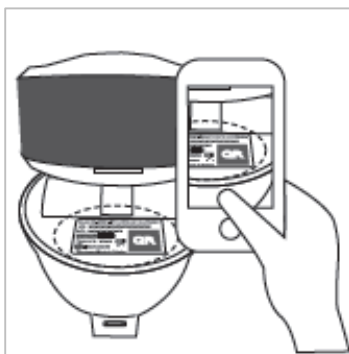

スマートフォンをQRコードから少し
離して撮影するとピントが合いやす
くなります


⑤ご契約者へパスワードを確認、
入力して[OK]をタップ



⑥映像が表示されたら登録
完了



登録後の利用方法は次ページへ

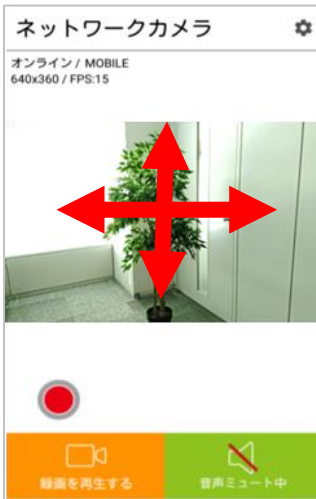

画面を上下左右にフリック操作することでカメラの向きを操作することができます。（水平方向：320°／垂直方向：35°）
 ※ネットワークカメラ 01のみ操作可能


画面をピンチ操作するとズームイン・ズームアウトができます。周囲が暗くなると自動で暗視モードに切り替わります。



「音声ミュート中」をタップ



「音声再生中」になり、マイクアイコンが表示されますので、マイクアイコンをタップしながら話しかけます。

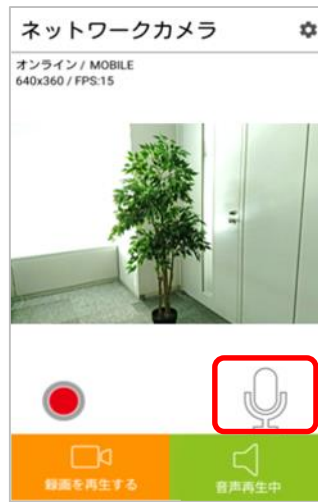

<マイクアイコンをタップしている間>




カメラ側に音声再生されます

※ネットワークカメラ 02の場合
 マイク機能の利用にはカメラにスピーカー（別売）接続が必要です

<マイクアイコンをタップしない間>



カメラ側の音声を聞くことができます

録画はカメラにmicroSDカード（別売）を挿入し、 をタップし開始します。
 録画映像は「録画を再生する」をタップし確認してください。

※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります