

ネットワークカメラ 01の登録～設置


ネットワークカメラ 01の利用登録を行います。カメラは無線LANに接続し利用しますので、無線LANルータの近くで設定作業を行います。

※ご利用のスマートフォンによりメニューなどの画面表示が異なる場合があります。

①アプリ下部の[デバイス]をタップ



②画面右上の[設定]から、[+登録]をタップ

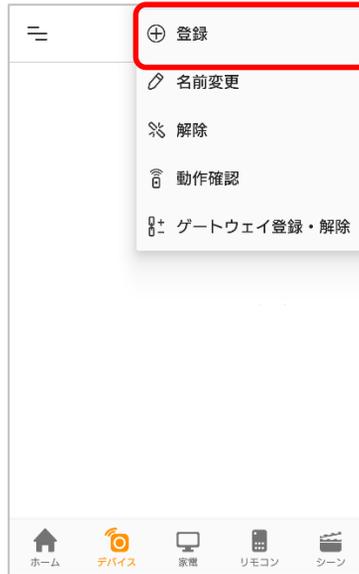

③アプリ画面の[ネットワークカメラ 01]をタップ



④カメラに付属の電源ケーブルとACアダプタを接続して[次へ]をタップ




⑤カメラのLEDランプが点滅から点灯に変わったら「次へ」をタップ



ステータスランプの点灯・点滅が確認しづらい場合

周囲が明るい場合に、ステータスランプの点灯・点滅が確認しづらい場合があります。その場合は以下の方法で見やすくなります。

- ・少し暗い場所に移動する
- ・手で覆いを作る
- ・カメラ右側面の黒い部分を見る (下図参照)

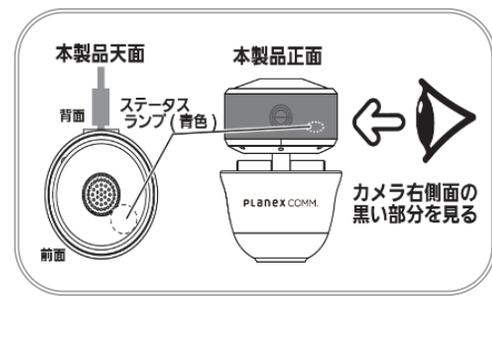

⑥[OK]をタップ



⑦[接続]をタップ

OSや機種によっては表示されない場合があります。



⑧QRラベルに記載の Password (数字4桁) を入力し[次へ]をタップ



⑨SSID一覧からカメラを接続する無線LANルータのSSIDを選択し、無線LANルータのパスワードを入力し[次へ]をタップ



⑩名称を設定して[登録する]をタップ



⑪ [デバイスの設置へ] をタップ



※ [次へ] をタップしたあと、⑩の画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。



⑫確認事項を確認し[完了]を タップ

デバイスの動作確認 完了

カメラ映像を確認していただき
デバイスを設置してください

確認事項


- 1 カメラ映像が開覧可能になるまでお待ち下さい
カメラ登録直後や電源投入直後は、再起動の完了まで2分程度お待ちください。
- 1 カメラの状態を確認してください
しばらく経ってもカメラのLEDが繰り返し点滅している場合は、無線LANルータとの接続が悪いか、パスワードが間違っている場合があります。無線LANルータの近くでも状況が変わらない場合は登録し直してください。
[カメラ状態の詳細はこちら >](#)
- 1 カメラ映像を開覧してください
デバイスタブより登録したカメラをタップしてカメラ映像を開覧できるか確認してください。
- 1 カメラを設置してください
カメラ映像が開覧できたら、カメラを安定した場所に設置してください。
[その他の困ったときは >](#)



登録したネットワークカメラ 01の動作確認については、次ページへ

無線LANルータの近くで、登録したネットワークカメラ 01の映像、音声を確認できるか確認します。

①カメラの映像が映ることを確認

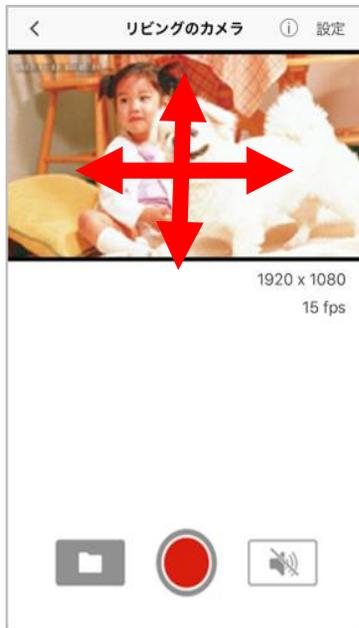

画面を上下左右にフリック操作することでカメラの向きを操作することができます。（水平方向：320°／垂直方向：35°）画面をピンチ操作するとズームイン・ズームアウトができます。周囲が暗くなると自動で暗視モードに切り替わります。

 をタップすると、マイクとスピーカーの切替ができます。



カメラ側に音声が再生されます



カメラ側に音声が再生されません



カメラ側の音声を聞くことができます



カメラ側の音声を聞くことができません

録画はカメラにmicroSDカード（別売）を挿入し、 をタップし開始します。

録画映像は  をタップし確認してください。

ご利用したい場所へネットワークカメラ 01を移動し、再度動作確認し完了です

ネットワークカメラ 01 を必要に応じ固定します。

※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります