

3 スマートプラグ 02の登録～設置方法


ゲートウェイの近く（1m以内）でスマートプラグ 02の利用登録を行います。

①ゲートウェイ登録後、
[続けてデバイスを登録する]
をタップ



※登録したゲートウェイにより表示画像が異なります。上記は無線通信アダプタ（A）をゲートウェイ登録したときの例です。

②[スマートプラグ 02]を
タップ

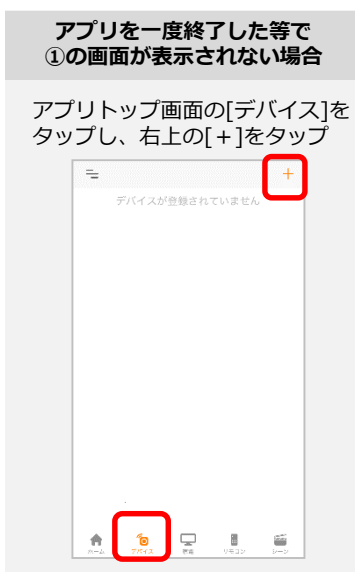

③[次へ]をタップ



④スマートプラグ 02 を
ゲートウェイの近く(推奨
1m以内)にあるコンセント
に差し込んで[次へ] をタッ
プ



⑤[登録を開始する]をタッ
プ



⑥デバイスのON/OFFボタンを素早く3回押してください



⑦名称を設定して[登録する]をタップ




⑧[デバイスの設置へ]をタップ



⑨設置にあたってのご案内を確認し、[次へ]をタップ




⑩アプリの案内を参照し、[完了]をタップ

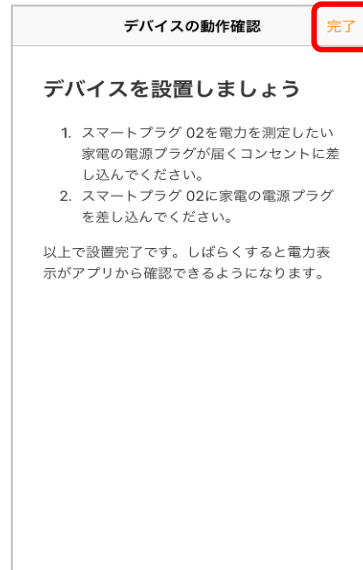

設置については次ページへ

ご利用したい場所に設置、動作確認をします。


①スマートプラグ 02 をコンセントから抜き、接続する家電の電源プラグが届く場所のコンセントに挿し込む




②アプリのトップ画面の[デバイス] をタップ



③デバイス一覧画面で登録したスマートプラグ 02 をタップ

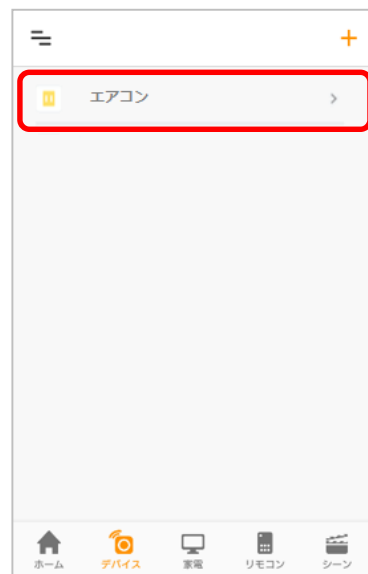

④[詳細表示]をタップ

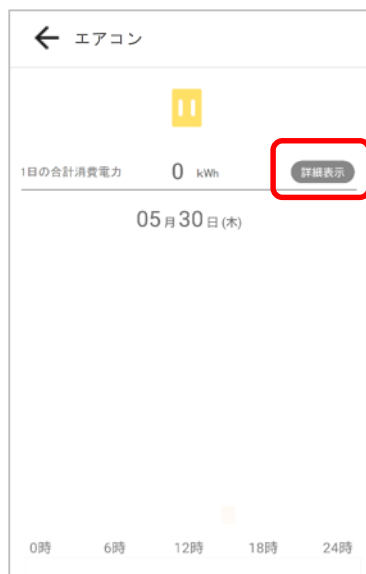


⑤スマートプラグを抜き挿しした現在の時刻が表示されていることを確認



⑥スマートプラグ 02 に家電を接続し、LEDフレームが点灯することを確認

※LEDフレームが点灯しない場合は、ON/OFFボタンを1回押し、LEDフレームが点灯することを確認

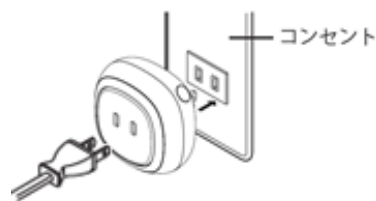

※定格電圧/電流 (100V/15A) を超える家電製品は接続しないでください。

7 電源ONの状態ですべて通電してから約30分後にアプリで電気使用量が表示されます

レピータ機能について

スマートプラグ 02はレピータ機能（ゲートウェイの電波（Z-Wave方式）を増幅し、電波が届くエリアを広げる機能）付きです。デバイスの登録（2ページ目の手順8）が完了次第、自動的にレピータ機能が有効になります。

※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります