


### 3 火災報知器アダプタ 01の登録～設置

ゲートウェイの近く（1m以内）で火災報知器アダプタ 01の利用登録を行います。  
使用する火災報知器アダプタ 01はまだ設置せず、お手元に用意してください

①ゲートウェイ登録後、  
[続けてデバイスを登録する]  
をタップ




②[火災報知器アダプタ 01]  
をタップ

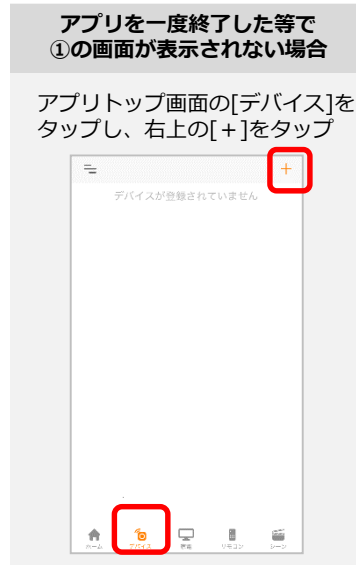

※登録したゲートウェイにより表示画像が異なります。上記は無線通信アダプタ（A）をゲートウェイ登録したときの例です。

③アプリの案内を確認し、  
[次へ]をタップ

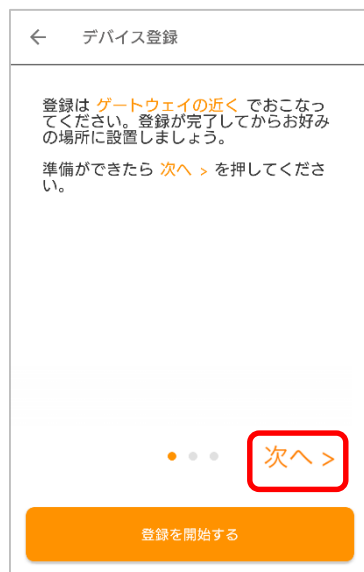

④アプリの案内に従い、デバイスに同梱の電池を入れ、蓋をしめて[次へ]をタップ



⑤[登録を開始する]タップし、アクションボタンを1回押す




⑥アプリの案内に従い、デバイスのプログラムスイッチを押してください。



ホームゲートウェイから1m以内の場所で行います。⑥の画面表示から30秒以内にプログラムスイッチを押してください。

⑦名称を設定して[登録する]をタップ

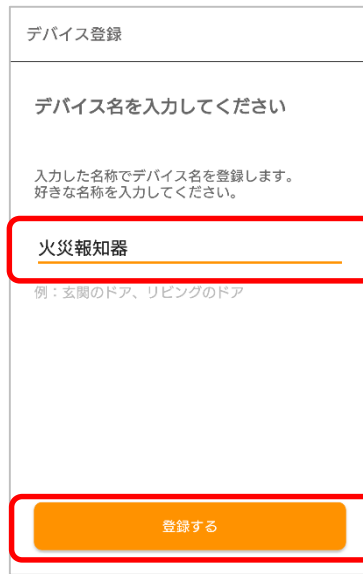


⑧[デバイスの設置へ]をタップ



⑨設置にあたってのご案内を確認し、[次へ]をタップ



⑩アプリの案内を参照し、[動作確認]をタップし、動作確認が完了したら[完了]をタップ

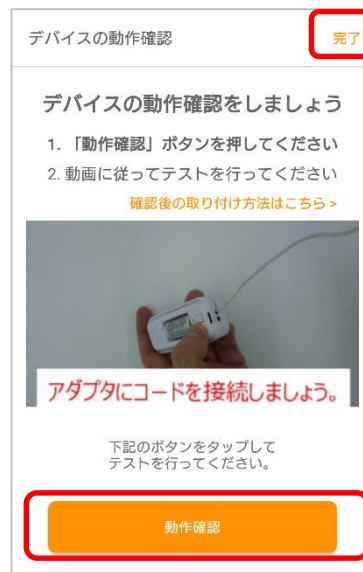

動作確認については次ページへ

ご利用したい場所に火災報知器アダプタ 01を移動して動きを検知できるか確認します。デバイスを固定するテープは非常に強力なため、設置場所に固定する前に必ず動作確認を行ってください。

通知が確認できたら完了です。



[デバイス]をタップすると、登録したデバイスの状態が確認できます。



デバイスを固定します。

機器の取り付け方法は、機器に付属の取扱説明書をお読みください。固定後、住宅用火災警報器（市販品）の点検用テストボタンを押し、アプリで通知がくることを確認ください。点検用テストの方法については住宅用火災報知器（市販品）の取扱説明書をご参照ください。

※ デバイスを取り付けなおす際は、両面テープが取り付け面に残ったり、壁紙をいためる場合がありますので、注意して取り外してください。

※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります

COPYRIGHT © KDDI CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED.