

# モーションセンサー 01の登録～設置


ゲートウェイの近く（1m以内）でモーションセンサー 01の登録を行います。  
使用するモーションセンサー 01はまだ設置せず、お手元に用意してください

※ご利用のスマートフォンによりメニューなどの画面表示が異なる場合があります。

①アプリ下部の[デバイス]をタップ



②画面右上の[設定]から、[+登録]をタップ

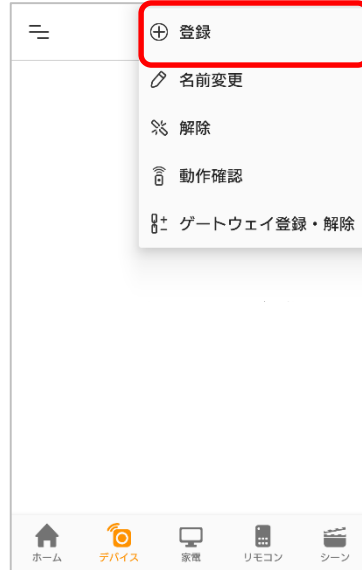

③[モーションセンサー 01]をタップ





④お手元のゲートウェイのLEDを確認します。

※ゲートウェイの登録がお済みでない方はゲートウェイ登録画面へ遷移します。先にゲートウェイ登録を行ってください

④-1 デバイスの蓋を開け、電池ブロッカーを外して電池を入れてください。

④-2 デバイスのプログラムスイッチを素早く3回押してください。

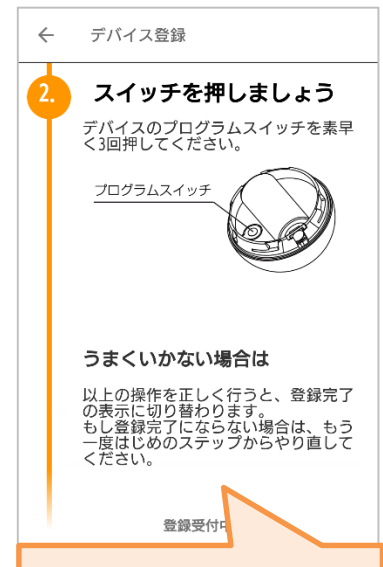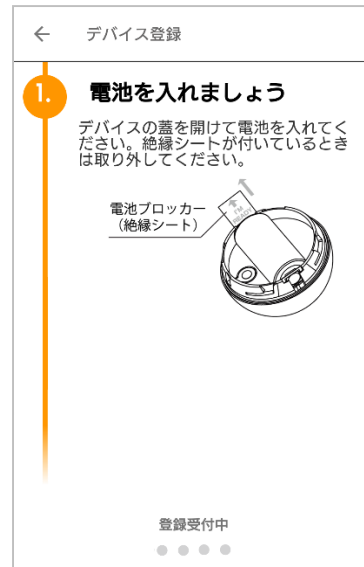

※④はアプリ画面を下へスクロールしながら進めてください。

ホームゲートウェイから  
1m以内の場所で行います。

⑤名称を設定して[登録する]をタップ

デバイス名を入力してください

入力した名称でデバイス名を登録します。  
好きな名称を入力してください。

名称未設定01

例：玄関のドア、リビングのドア

登録する

⑥[デバイスの設置へ]をタップ

デバイスの登録が完了しました

早速デバイスを設置しましょう



デバイスの設置へ

⑦[デバイスの設置へ]をタップ

デバイスの動作確認 完了

ゲートウェイとデバイスは  
無線でつながっています



ゲートウェイ デバイス

取り付け状況によって  
うまく動作できないことがあります。  
十分動作を確認して設置しましょう。

次へ

動作確認

⑧アプリの案内を参照し、  
[動作確認]をタップし、動  
作確認が完了したら[完了]  
をタップ

デバイスの動作確認 完了

デバイスの動作確認をしましょう

1. 「動作確認」ボタンを押してください
2. 動画に従ってテストを行ってください

確認後の取り付け方法はこちら >

センサー部に手をかざします



下記のボタンをタップしてテストを行ってください。

動作確認


動作確認については  
次ページへ

ご利用したい場所にモーションセンサー 01を移動して動きを検知できるか確認します。デバイスを固定するテープは非常に強力のため、設置場所に固定する前に必ず動作確認を行ってください。

① トップ画面にアクセス



② 通知モードを[ON]にする

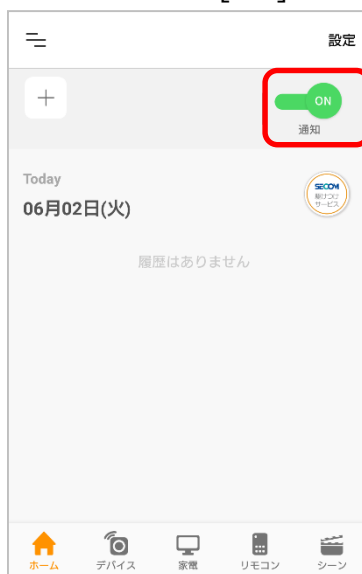

③ 動きを検知させます

約1分間、センサー部に何もかざさない状態で待ち、その後センサー部に手をかざします



※一度動きを検知すると、約1分間経過するまでは動きを通知しませんのでご注意ください  
約1分間動きがない場合に次の動きを通知します

④ 通知が確認できたら完了です



[デバイス]をタップすると、登録したデバイスの状態が確認できます。

設置については次ページへ

デバイスを固定します。

感知エリアを参照し、設置する場所を決めてください。

デバイスの取り付け方法は、デバイスに付属の取扱説明書をお読みください。


固定後、再度動作確認を行ってください。

※ デバイスを取り付けなおす際は、両面テープが取り付け面に残ったり、  
壁紙をいためる場合がありますので、注意して取り外してください。


感知エリアは次の図のようになります。実際の感知エリアの確認には、実際に  
人が移動しながら行ってください。

ガラス越しや、センサーに向かう動きなどは感知できません。


横から見た図

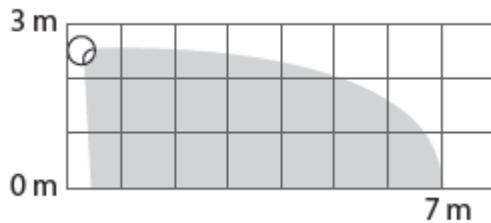


上から見た図

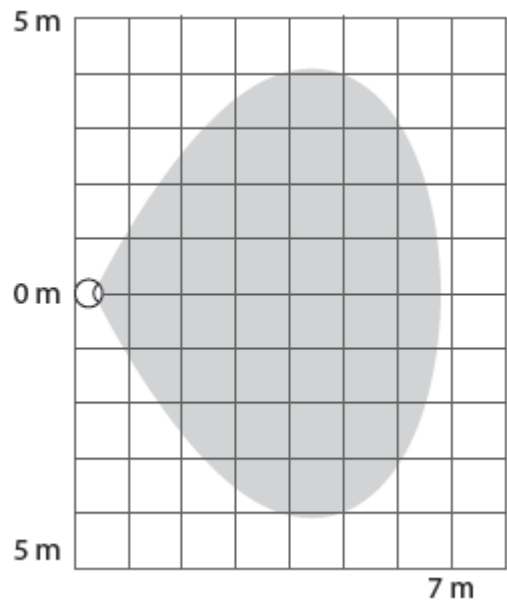

### <ネジで固定する場合>



### <両面テープで固定する場合>

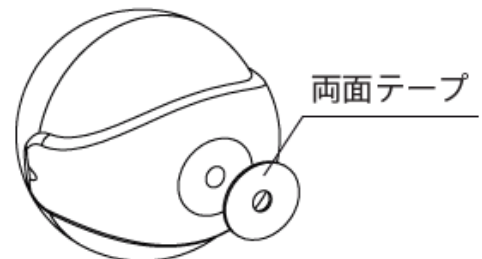

※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります